

metis 342 midi

3G/GSM-POHJAINEN
ILMOITUKSENSIIRTOLAITE



V1.3

Global Safety & Security Solutions Oy
www.gsgroup.fi

1 – METIS 342 MIDI

tilausnumero: A205

SSTL: 7113325

Rakenne:

Metis 342 midi on akunlatauselektroniikalla, akulla ja jännitekatkoilmoituksella varustettu versio metis 342:sta.

Laitteen käyttöjännite on 230V / AC ja on siksi vain asianmukaiset sähköasennusluvut omaavan asentajan kytkettävissä.


Paketti sisältää:

- 1 kpl A195 metis 342
- 1 kpl 3G/GSM-antenni
- 1 kpl B245 metis virtalähde 230V / AC
- 1 kpl F605 lyijyhyytelöakku 12 V 1,3Ah
- 3 kpl 16mm reikiä kumitutein suojattuna valmiina johdotuksille
- 1 kpl 20mm reikä ja M20-liitin (irralisena) sähkökaapelin läpivientiin

Laite on valmiiksi johdotettu oheisen kuvan mukaisesti.

Käyttölämpötila-alue: - 20... +50C.

Polykarbonaatti -kotelon mitat: 240 x 160 x 91 mm + PGA

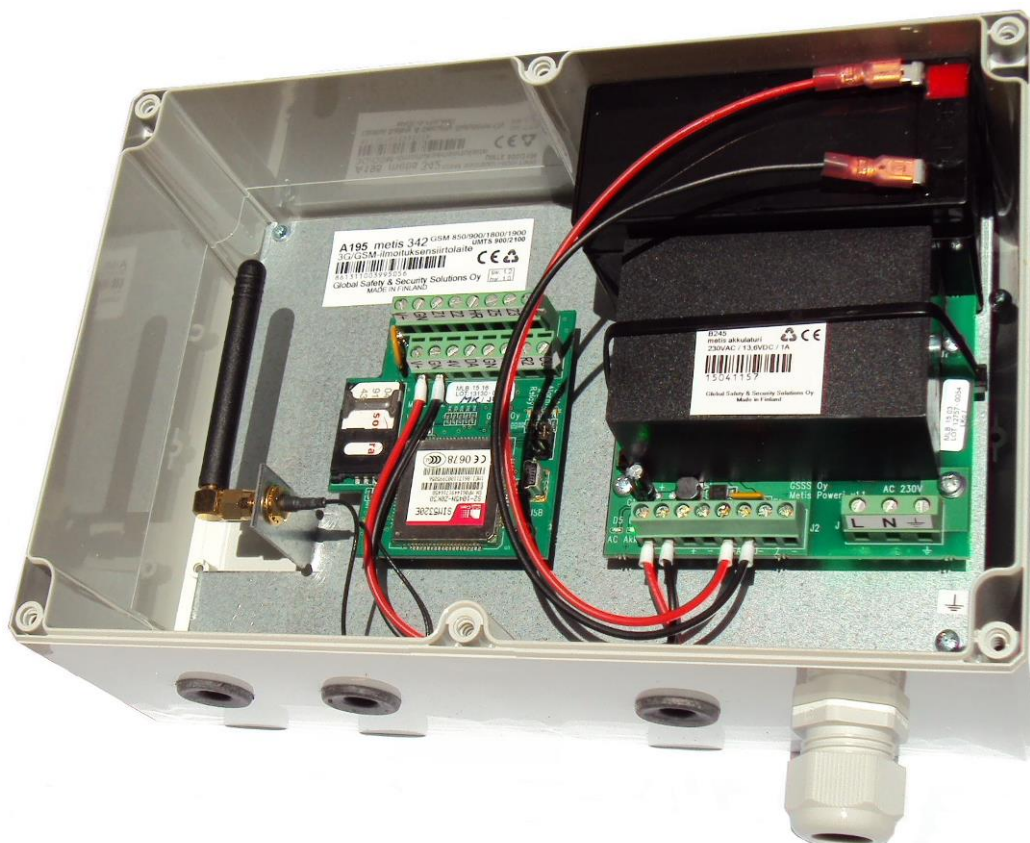

2 – METIS 342

Liitännät :

- 4 kpl valvontasilmukoita ulkoisille antureille
- 1 kpl ohituskytkimen liitäntä
- 1 kpl lämpötila-anturi (tilattava erikseen)
- 1 kpl hälytysreleliitäntä
- 2 kpl relelähtö kauko-ohjauksiin
- ulkoinen GSM-antenni
- jännitesyöttö +9...+30VDC
- USB-liitäntä asetuksia varten



Perustoiminnot:

- valvontatiedot ja ohjauskomennot GSM/3G-verkossa tekstiviestein
- hälytysten varmistus puhelinsoitolla mahdollista
- asetukset tekstiviestein, paikallisesti tietokoneella (USB) tai GSM-etäyhteydellä
- 1 releen ohjaus pulssi/pysyvä / seuraa lämpötila-anturia
- 2 releen ohjaus pulssi/pysyvä
- lämpötila-anturi, hälytyksen raja-arvot, määrävälein lähetys
- silmukat: viive, toimintasuunta ja hälytyssoitto säädettävissä
- ohituslaiteliitäntä näppäimistölle tai kortinlukijalle
- puhelinluettelo max. 15 numeroa
- paikallissireenin ohjaus: säädettävä soittoaika
- 1000 tapahtuman loki, joka voidaan lukea GSM-datayhteydellä tai PC:llä

3 – B245 VIRTALÄHDE / AKKULATURI

Liitännät:

- 2 kpl +13.6VDC jänniteulostulo
- 1 kpl 13.6VDC lyijyhyytelöakun tulo 100 mA latausvirta
- 1 kpl ulostulo jännitekatkon indikointiin (liitetään metiksen silmukkaan)
- 1 kpl 85 – 265VAC jännitesyöttöliitäntä kiinteällä asennuksella

Merkkiledit: 2 kpl

Käyttölämpötila-alue -20... +50C

Virtalähde on varustettu akun tyhjäksi-ajon estävällä toiminnolla.

Jos ulkoista sähköä ei ole pitkään aikaan saatavilla ja akkujännite laskee säädettyä arvoa alemmaksi, katkaisee virtalähde jännitesyötön kokonaan. Tällä parannetaan akun toipumista pitkistäkin sähkökatkoista.

B245 virtalähde / akkulaturi



Global Safety & Security Solutions Oy
Tarttilantie 283
FI-03400 VIHTI
FINLAND